



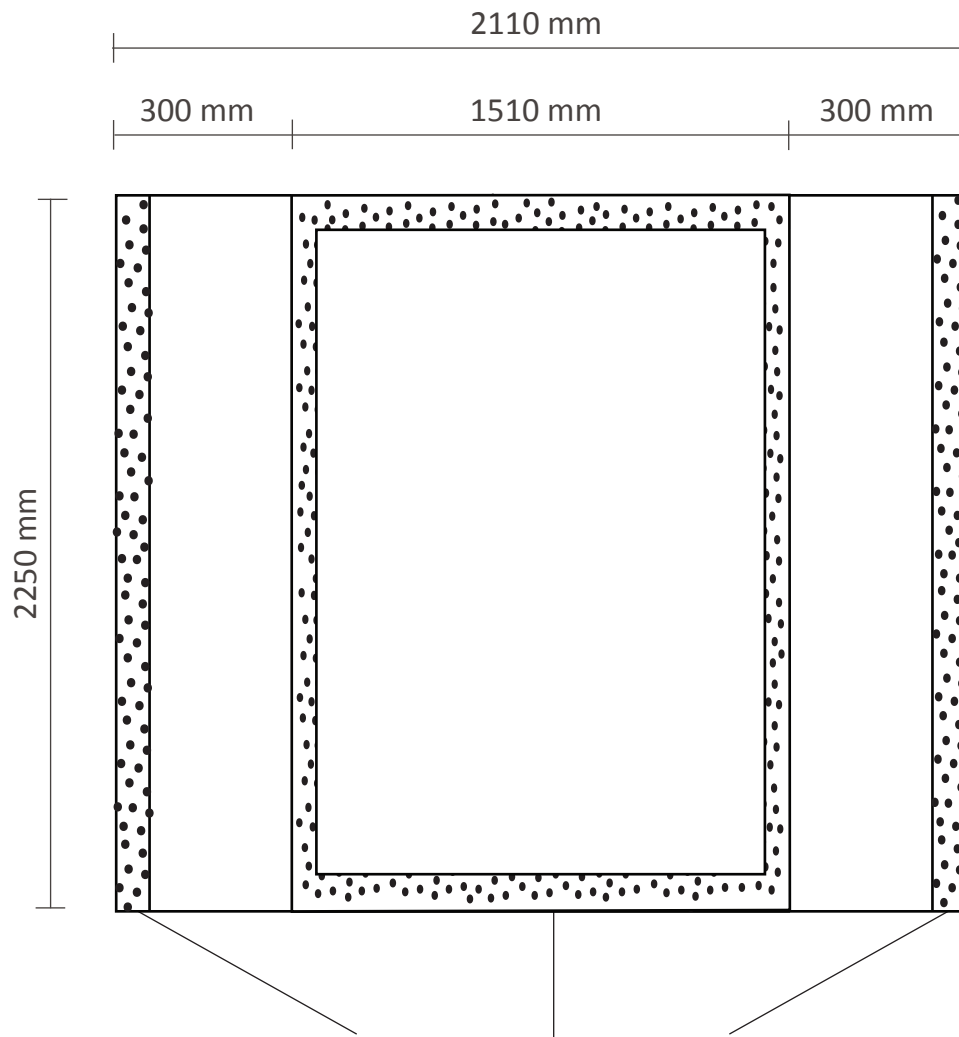


5 cm Flauschband auf der Rückseite

Bitte folgende Punkte beachten:


- Datei ohne Beschnitt, Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala), keine RGB Farben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.5 (nicht zwingend)
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Logo als Vektorgrafik umwandeln
- Keine Sonderfarben oder Schmuckfarben
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

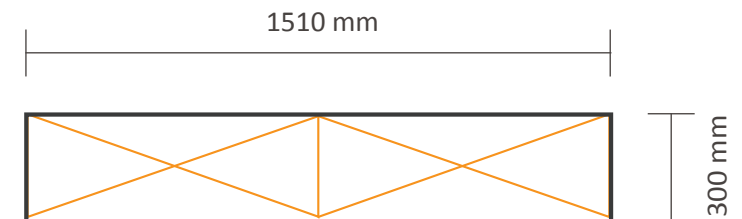


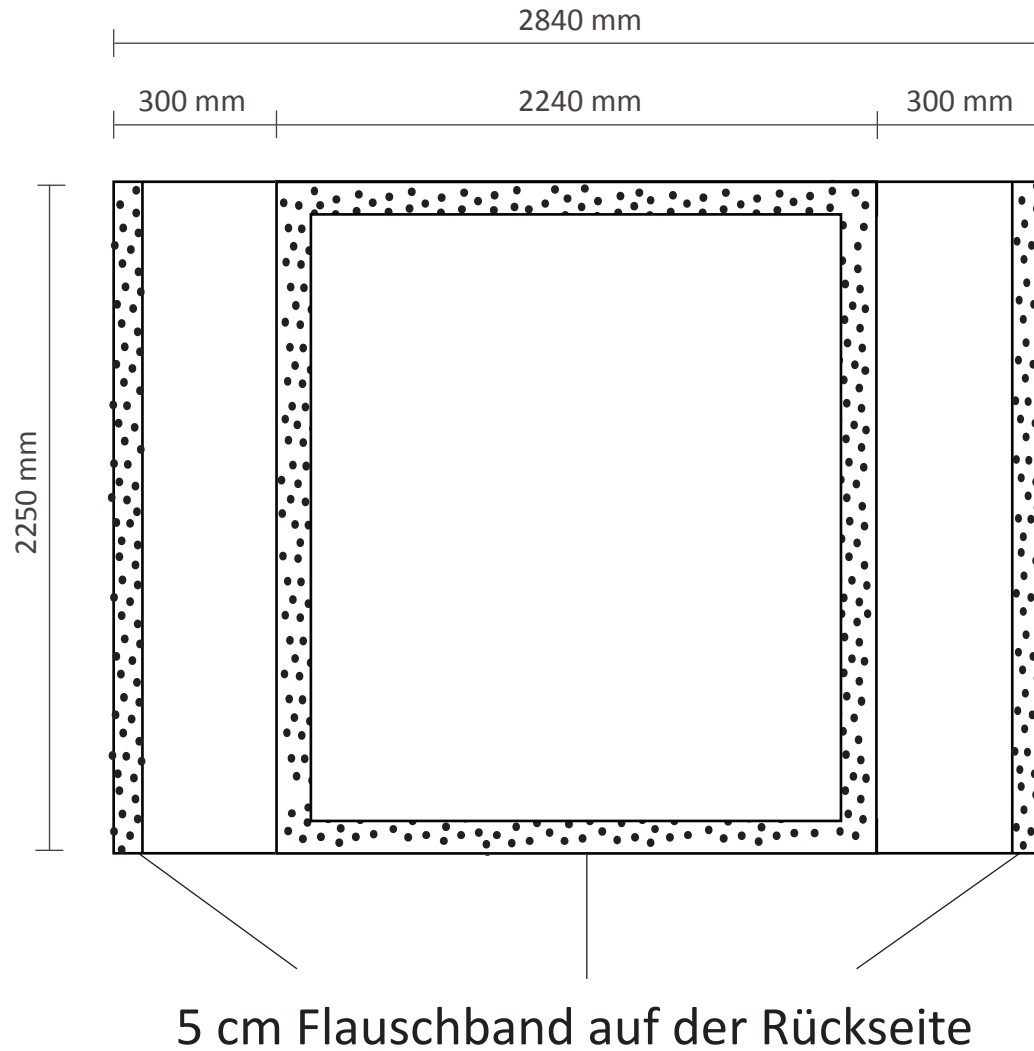

Bitte folgende Punkte beachten:


- Datei ohne Beschnitt, Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala), keine RGB Farben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.5 (nicht zwingend)
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Logo als Vektorgrafik umwandeln
- Keine Sonderfarben oder Schmuckfarben
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

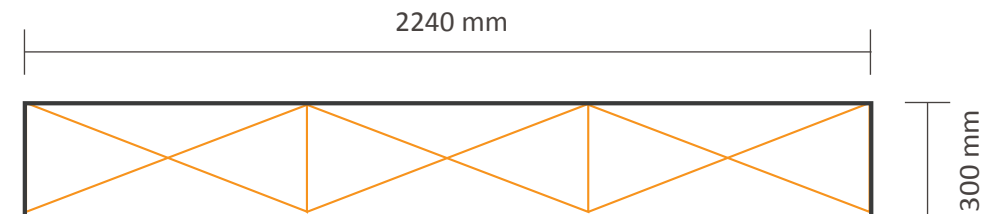


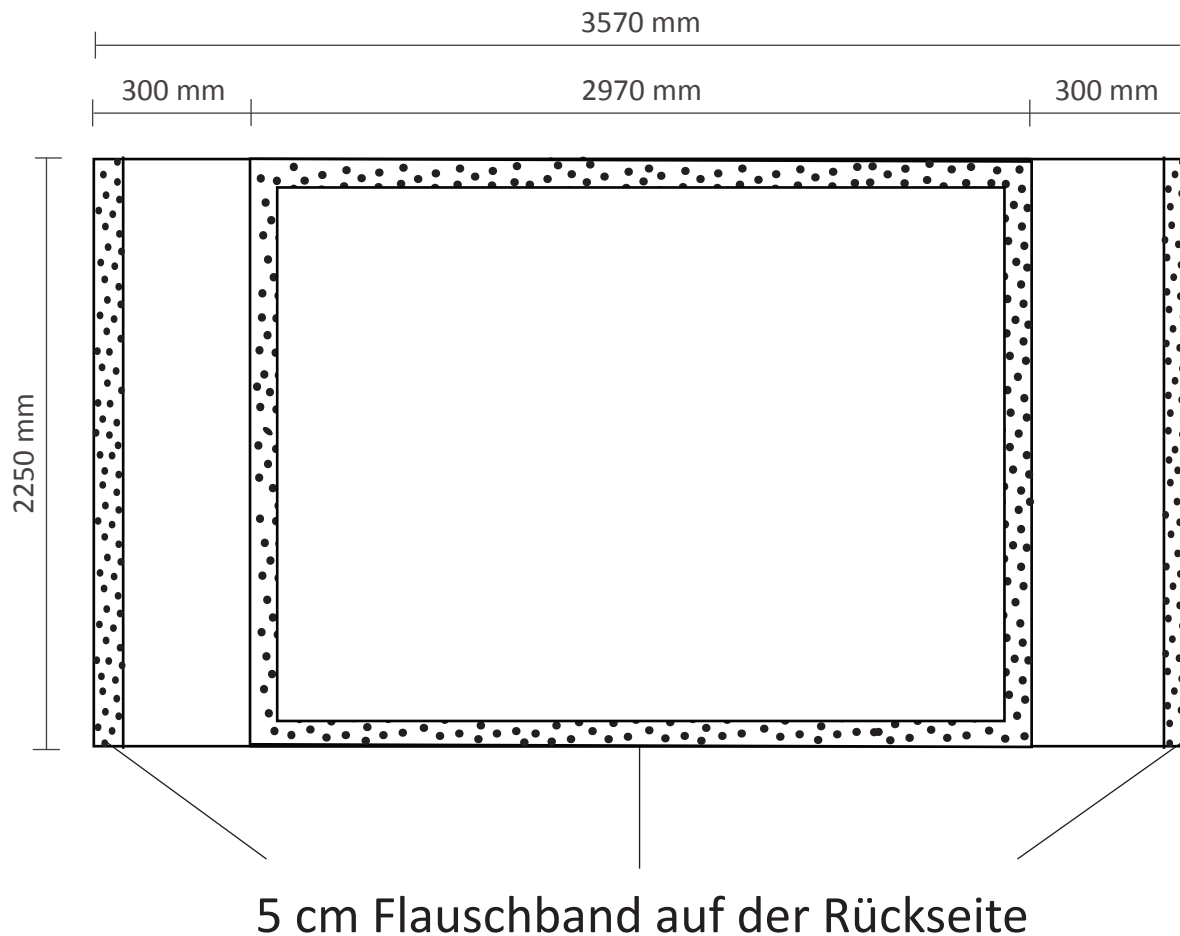

Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala), keine RGB Farben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.5 (nicht zwingend)
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Logo als Vektorgrafik umwandeln
- Keine Sonderfarben oder Schmuckfarben
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

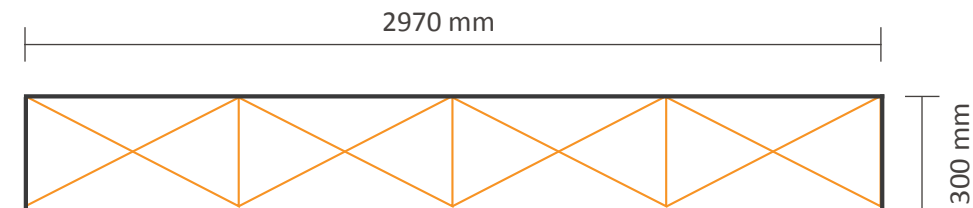

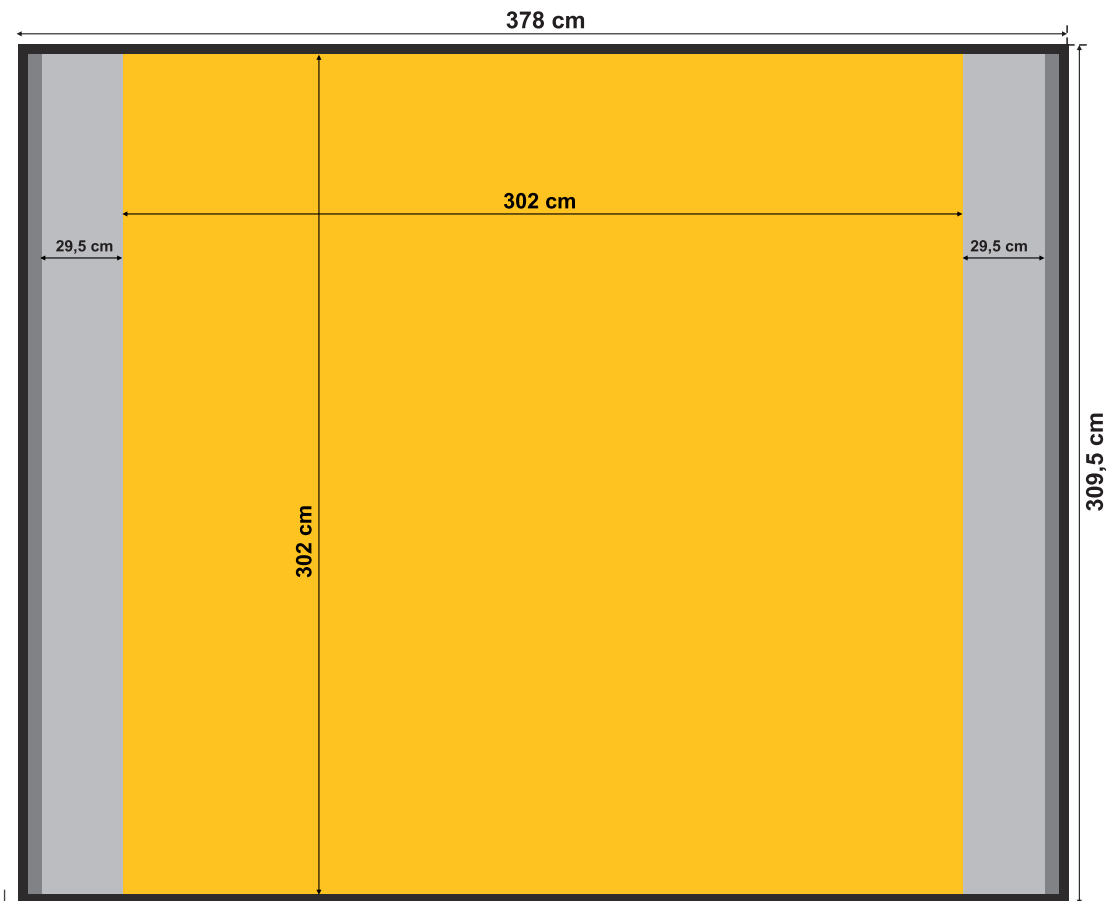


Textilfaltdisplay 4x4
Größe (BxH, Maßstab 1:1): 300cm x 300cm

Alle Flächen, inkl. Zugaben,
sind frei bedruckbar.
Ein farbiger Hintergrund
oder ein Hintergrundmuster
muss auf diesen Flächen
fortgeführt werden.

- Hauptdruckfläche
- Seiten der Messewand
- Rückseite der Messewand
- Zugaben


Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala), keine RGB Farben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.5 (nicht zwingend)
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Logo als Vektorgrafik umwandeln
- Keine Sonderfarben oder Schmuckfarben
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

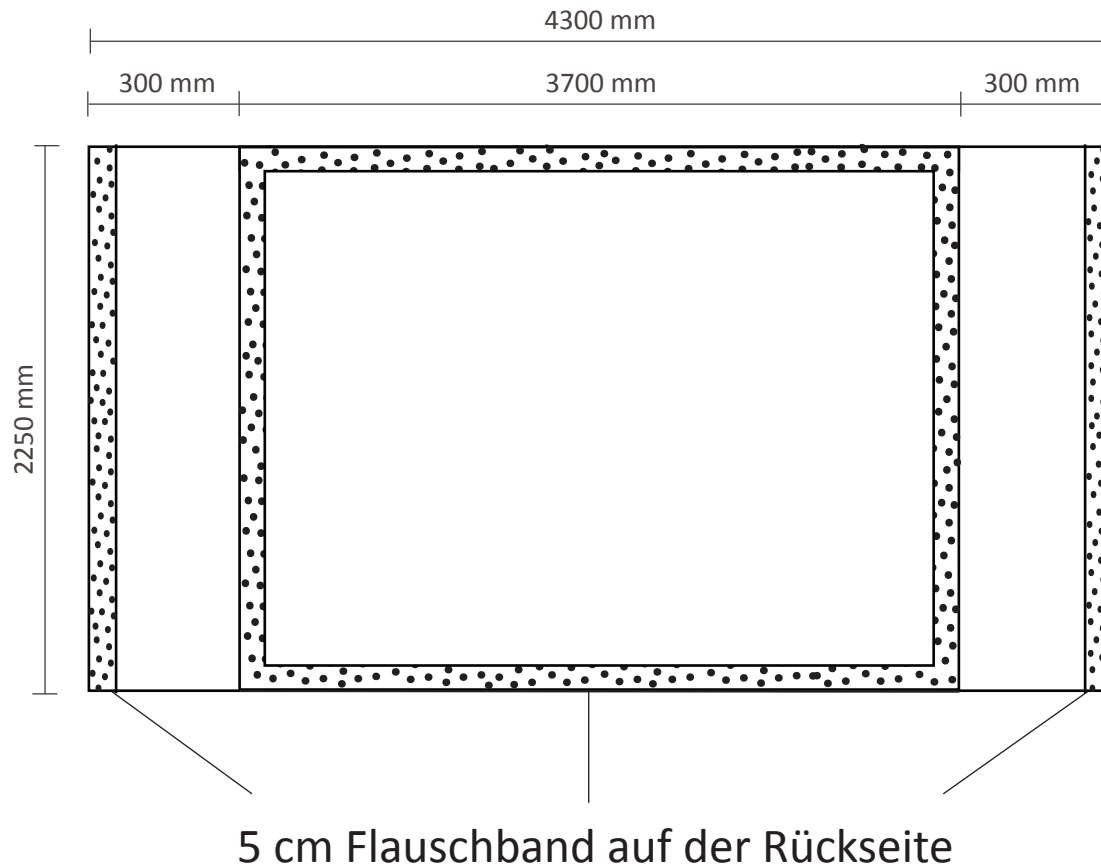


Bitte folgende Punkte beachten:


- Datei ohne Beschnitt, Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala), keine RGB Farben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.5 (nicht zwingend)
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Logo als Vektorgrafik umwandeln
- Keine Sonderfarben oder Schmuckfarben
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

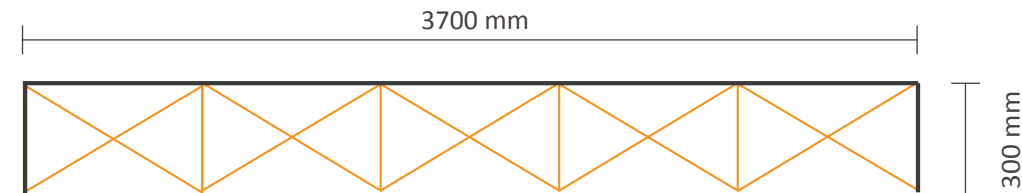

Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, ohne Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Eurokala),
- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.3
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

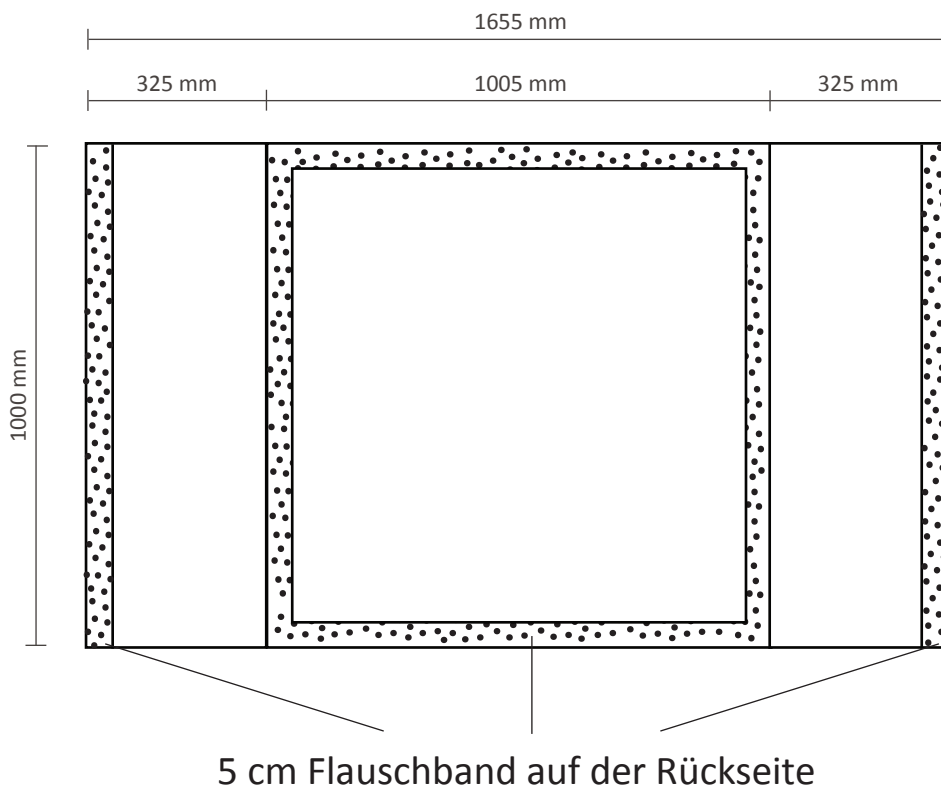

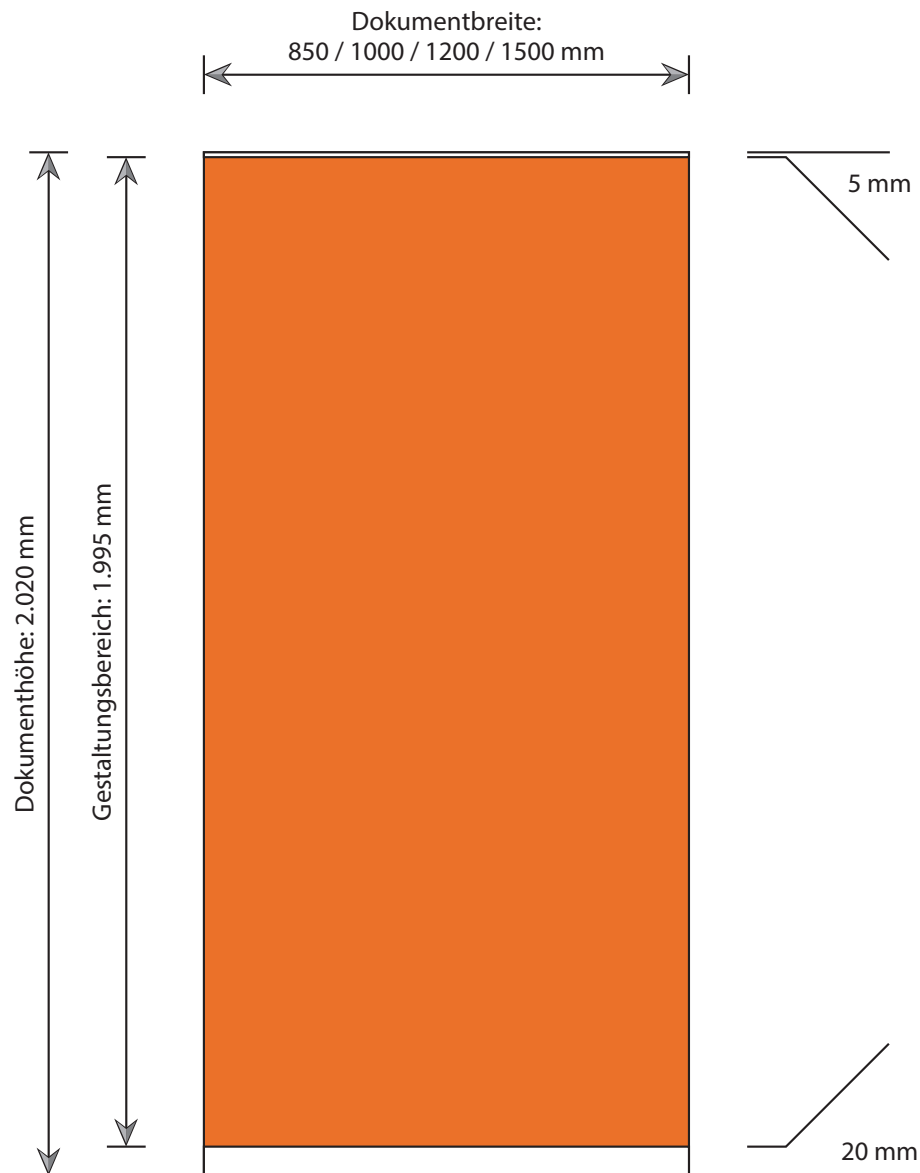

Formate:	PDF 1.3 (Acrobat 4) beste Lösung (internationaler Druckindustriestandard)
	pixelbasierend (TIF, JPG, etc.) meist unproblematisch, bei ausreichender Auflösung und verlustfreier (LZW bei TIF, ZIP) oder geringer Komprimierung (z. B. Photoshop JPEG: Qualität 12 Maximal, Baseline)
	„offene“ (INDD, AI, QXD, etc.) u. U. Zusatzaufwand, wenn nicht alle Schrift-/Grafik-/Bild- elemente umgewandelt, eingebettet oder mitgeliefert sind
	andere (z. B. MS-Word, Powerpoint, etc.) häufig nur mit Zusatzaufwand produzierbar
Auflösungen:	in der Regel genügend bei Originalgröße (1:1) Bilder ab 72 dpi, Schrift-/Grafikelemente ab 150 dpi, Verläufe (kantengeglättet) ab 250 dpi, über 300 dpi kaum Verbesserung
Farben:	CMYK andere (z. B. RGB, PANTONE, HKS, RAL, etc) werden gemäß entsprechender Standards umgewandelt
Erstellung:	Dokumentgröße in Skizze unter Dokumentbreite/-höhe angegebenen Werte, der Gestaltungsbereich beginnt 10 mm unter Dokument- Oberkante und endet 60 mm über Dokument-Unterkante
	Beschnitt/Markierungen ohne Beschnitt, keine Schneide-,Passermarken oder sonstiges
	Skalierung Originalformat 1:1 oder beliebige Skalierung (z. B. 1:2, 1:10, etc.)
Service:	Hilfe bei Fragen: fragen, wir helfen gern
	Design-, Grafik-,Layoutleistungen alle Leistungen zur Erstellung Ihrer Datei erhalten Sie preiswert